



CV3018S

18英寸大功率 超低频扬声器

专业级音箱系列

主要特点：

- ▶ 18"长冲程低音单元提升低音延展
- ▶ 大口径倒相孔有效降低失真度
- ▶ 箱体采用18 mm夹板，表面覆以DuraFlex™涂层
- ▶ 高硬度前置钢网，有效保护箱体内元件
- ▶ 多处M10吊装点，便于各角度吊挂安装
- ▶ 35 mm音箱杆插槽，用于卫星音箱一体安装
- ▶ 两处嵌入式手柄，方便搬运与搭建

应用：

- ▶ 适用于商业用途的固定安装扩声系统应用，如背景音乐播放、酒楼或酒店宴会派对活动等现场扩声

- ▶ 用于搭配卫星音箱使用

CV3018S是JBL专为商业固定安装扩声应用而设计的紧凑型大功率超低频扬声器。系统采用单只18"定制化低音单元，以前载式设计安装于木箱内，具有500W（连续）的功率处理能力。CV3018S的箱体采用高品质夹板，驱动单元与电路元件摆位经多轮科学计算与模拟优化，令整体系统呈现最佳的频率响应与最低的箱内谐振。

CV3018S箱体设计可满足不同安装要求，多处M10螺纹吊挂点与一处35 mm音箱杆插槽，令CV3018S既可进行多角度吊挂安装，亦可搭配卫星音箱组合使用。两处嵌入式手柄方便用户搬运与搭建。一对NL4 Neutrik Speakon®连接器可用于多只扬声器系统并联。CV3018S外箱覆以DuraFlex™耐磨涂层，前置网罩采用高硬度钢材，以提升整体系统的使用寿命。

CV3018S可满足不同商业固定安装类扩声应用需求。无论是背景音乐播放，或是规模各一的宴会派对活动，CV3018S均能以出色的音质与高度的可靠性，令用户与听众受惠。



规格：

系统：	
频率范围（1m） ¹ ：	40 Hz – 200 Hz
频率响应（2.3dB） ¹ ：	50 Hz – 200 Hz
额定功率（IEC，2小时） ³ ：	500 W / 1000 W / 2000 W（连续/音乐/峰值）
最大声压级（1m） ² ：	121 dB（127 dB峰值）
系统灵敏度（2.83V@1m） ¹ ：	97 dB
额定阻抗：	4 Ω
驱动单元：	
低音单元：	1 × 18"低音单元
外观：	
箱体：	18mm白杨木夹板，带嵌入式手柄
安装：	12（3@顶部，3@底部，2@每侧，2@背部）× M10螺纹吊挂点；35mm OmniMount音箱杆插槽
表面处理：	黑色DuraFlex™涂层
网罩：	喷粉涂层，1.5 mm穿孔钢
输入连接器：	一对NL4 Neutrik Speakon®，支持并联式连接
尺寸（H × W × D）：	548 mm × 561 mm × 720 mm （21.6 in × 22.1 in × 28.3 in）
净重：	35.55 kg（78.4 lbs）

1 全空间（4π）条件下测定


2 最大声压级根据额定功率计算所得

3 IEC标准、峰值因数为6 dB的粉红噪声下进行2小时测试

JBL一直致力于产品的不断更新。JBL会将新材料、新生产工艺或改良设计应用于现有产品，但不另行通知。因此，部分JBL现有产品可能与产品资料描述存在差异。如无特殊说明，此类更新后产品在性能或规格等方面等同于或优于原始设计。



► CV3018S 18英寸大功率超低频扬声器

频率响应:

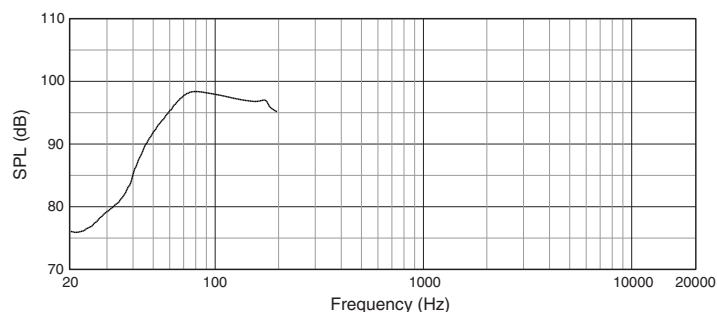

外观尺寸:

单位: mm (inch)

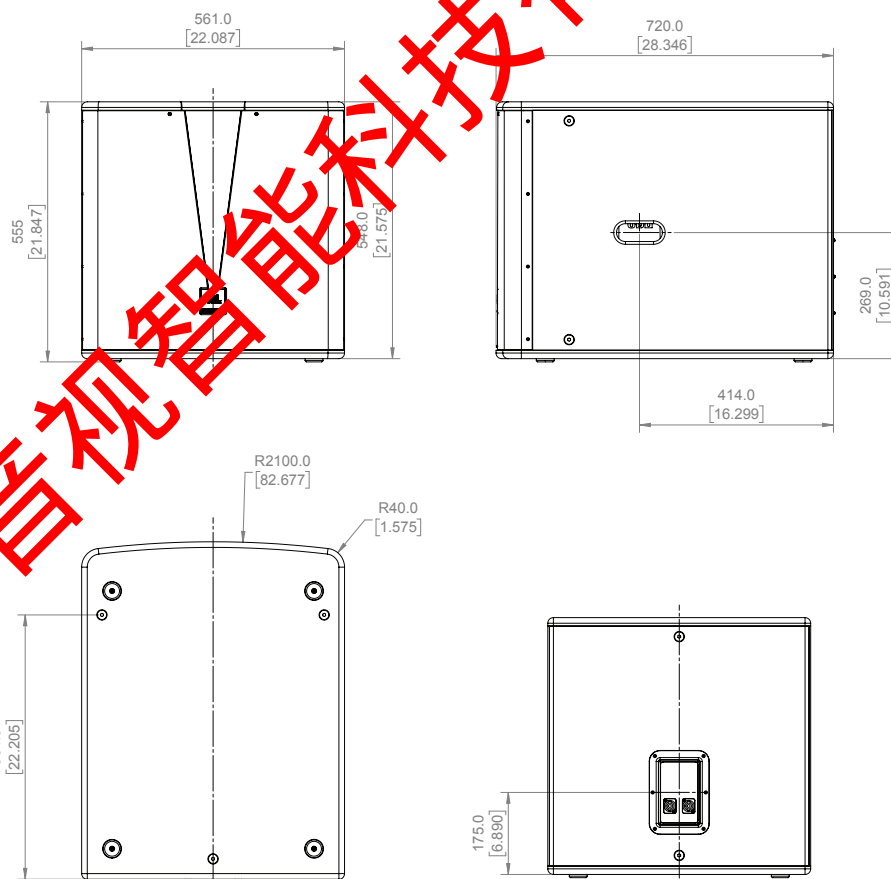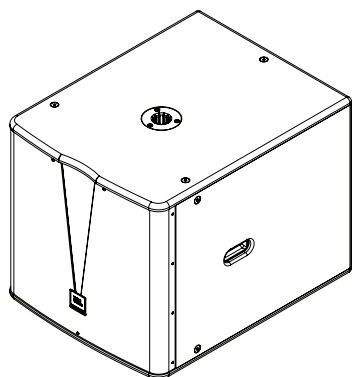

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2018 JBL Professional
www.jblpro.com



"harmanpro"
官方微信公众平台



"哈曼专业音响中国"
官方新浪微博

SS CV3018S

SZ

07/05/18